



VENTAJAS ÚNICAS

- Ligereza y resistencia
- Protección contra el calor y la intemperie
- Altamente resistente a los rayos UV
- Translucidez preservada
- Amplia gama de colores

APLICACIONES

- Estores de fachada, capotas
- Entoldados
- Velas para sombra, velums
- Pequeñas estructuras



Colores actualizados con las tendencias arquitecturales

El color al servicio de la creatividad

- Una gama de 40 colores algunos de los cuales con aspecto metalizado y otros interferenciales.
- 5 armonías cromáticas para dar personalidad a los proyectos más variados.
- Una gama única coordinada con otras gamas Serge Ferrari para poder armonizar toldos, fachadas y revestimientos textiles.



Protege de las agresiones exteriores, conserva las entradas de luz natural

Protección térmica de alto rendimiento

La amplia gama de colores facilita la elección para conseguir las mejores propiedades de protección contra el calor adaptadas a cada situación y:

- contribuir a la mejora del confort del usuario,
- adaptarse a las aspiraciones estéticas de cada proyecto.



Perennidad y fiabilidad garantizadas por la tecnología Précontraint Serge Ferrari®

Solidez a toda prueba

- Ligereza y resistencia para una gran libertad de formas y de dimensiones.
- Alta resistencia a los rayos UV mediante una selección rigurosa de pigmentos.
- Facilidad de mantenimiento gracias a un aspecto muy liso y un tratamiento de superficie innovador.

PRECONTRAI NT

502




Frambuesa

502-2150


Desmaterializarse

Esta armonía es muy urbana con tonos neutros o discretos y otros más sofisticados que centellean con la luz y sugieren el metal con ligereza.

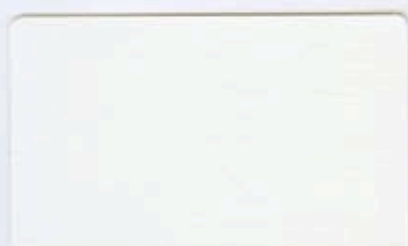

Blanco

502-8102

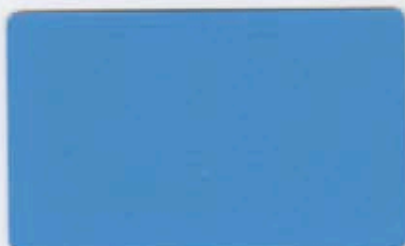


Azul lago

502-2160



Hormigón

502-2167

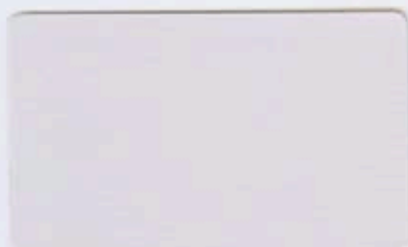

Argamasa

502-2144




Malva

502-2163




Azulete

502-2159

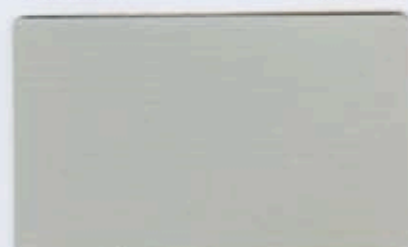

Gris cambiante

502-1499

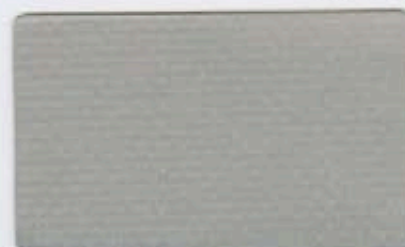

Alu

502-2168

Las apariencias engañan

La arquitectura contemporánea se atreve con los colores "flash", casi fluorescentes, el color cobra aquí protagonismo. Esta armonía de colores vivos y saturados refleja a la perfección la actual tendencia donde se permiten todos los contrastes.



Verde botella

502-2156




Verde tenis

502-8056



Anís

502-2157

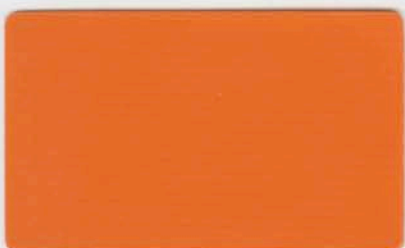

Zanahoria

502-2172




Mandarina

502-8204




Girasol

502-2166

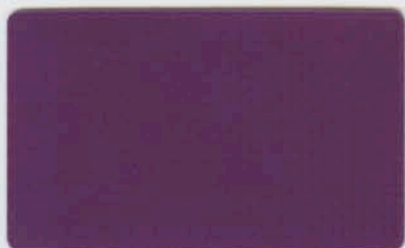

Violeta

502-2165

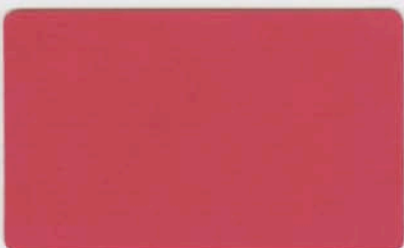

Frambuesa

502-2150

Evolucionar con el tiempo

Los colores parecen extraídos directamente de la naturaleza; sugieren un universo vegetal en evolución.



Burdeos

502-8284



Coleóptero

502-2149



Verde musgo

502-2158



Marrón

502-2137



Hoja otoñal

502-2138




Pimienta

502-2012



Arcilla

502-2173

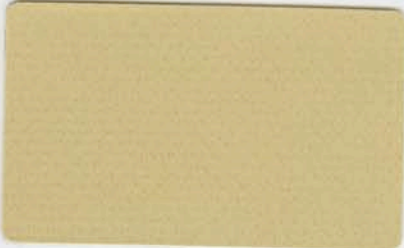

Oro

502-2145

Tomar cuerpo

Esta armonía, muy carnal, está inspirada en distintas coloraciones de la piel. Los colores son suaves y aterciopelados: juegan con la neutralidad quedando sobrios y sutiles.




Chocolate

502-2148




Capuchino

502-2141

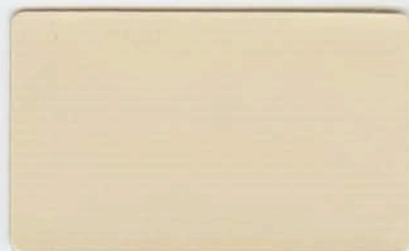

Arena

502-8861

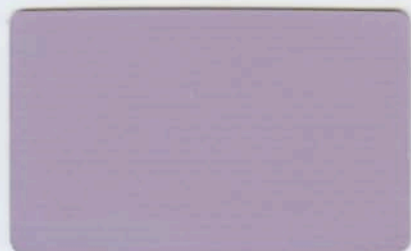

Lavanda

502-2164




Rosa pálido

502-2151




Amarillo medio

502-1013

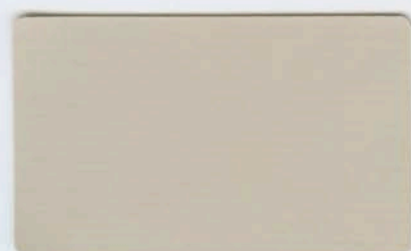

Beige arena

502-2135

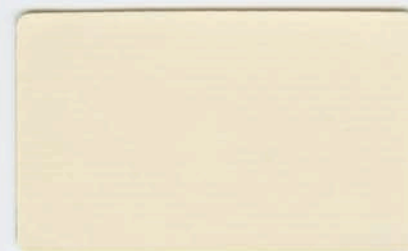

Champagne

502-8341

Sembrando dudas

Esta oscura armonía se inspira en un universo más extraño y nocturno. Los colores son ambiguos y algunos acaban dinamizando el conjunto.




Berenjena

502-2162




Azul marino

502-1125

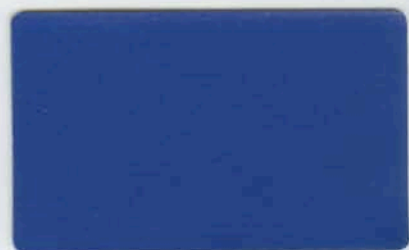

Azul noche

502-2161

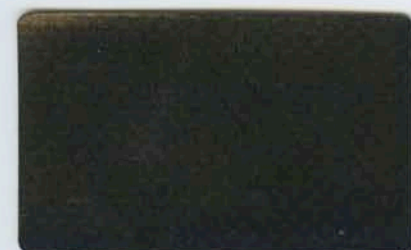

Ónix metal

502-2136



Negro

502-8450



Gris claro

502-2171



Rojo terciopelo

502-2152



Rojo


502-8255

Tecnología exclusiva

Précontraint Serge Ferrari®



La tecnología Précontraint Serge Ferrari® mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tensión durante todo el ciclo de fabricación.

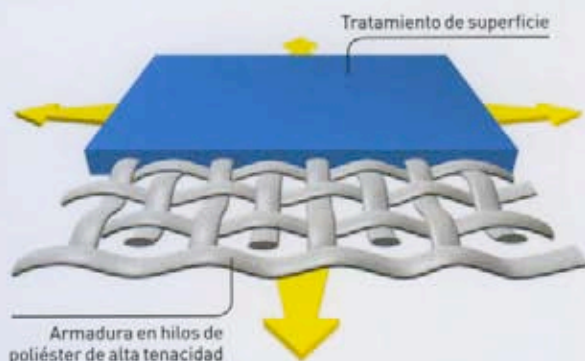

Características

- Excepcional estabilidad dimensional
- Resistencia mecánica durable
- Mayor espesor de recubrimiento en la cresta de los hilos
- Extrema planeidad

Ventajas

- **No se deforma, no forma bolsas**
- **No se desgarran**
- **Longevidad estética y mecánica**
- **Superficie lisa, facilidad de mantenimiento**

Propiedades solares y luz (según EN 14501)

Referencia	TS	RS	AS	Referencia	TS	RS	AS
502-1013	10	61	29	502-2160	5	35	60
502-1125	4	21	75	502-2161	6	28	66
502-1499	4	48	48	502-2162	6	25	69
502-2012	4	44	52	502-2163	5	48	47
502-2135	7	58	35	502-2164	7	50	43
502-2136	2	15	83	502-2165	15	29	56
502-2137	6	22	72	502-2166	12	56	32
502-2138	4	36	60	502-2167	2	29	69
502-2141	8	52	40	502-2168	1	43	56
502-2144	7	66	27	502-2171	4	48	48
502-2145	7	57	36	502-2172	12	47	41
502-2148	4	30	66	502-2173	12	42	46
502-2149	3	24	73	502-8056	3	20	77
502-2150	11	46	43	502-8102	10	76	14
502-2151	8	60	32	502-8204	16	41	43
502-2152	9	37	54	502-8255	20	37	43
502-2156	4	15	81	502-8284	6	24	70
502-2157	8	47	45	502-8341	10	68	22
502-2158	4	34	62	502-8450	2	19	79
502-2159	5	46	49	502-8861	7	61	32

TS: Transmisión Solar en %

RS: Reflexión Solar en %

AS: Absorción Solar en %

TS + RS + AS = 100% de la energía incidente

Colores combinados con
PRECONTRAIN
502 STRIPES




582-50056



582-50054



582-50057



582-50055



582-50051



582-50053



582-50052



582-50050




582-50048



582-50046



582-50049



582-50047

PRECONTRAIN

502

Características técnicas	Précontraint 502	Normas
Hilo	1100 dtex PES HT	
Peso	590 g/m ²	EN ISO 2286-2
Ancho	180 cm	
Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	250/250 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	25/20 daN	DIN 53.363
Adherencia	9/9 daN/ 5 cm	EN ISO 2411
Tratamiento de superficie		
Acabado	Barniz dos caras	
Reacción al fuego		
Clasificación	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • 1530.3/AS/NZS • SP METHOD 2205 M2/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORMA 3800-1 CLASSE 1/UNI 9177-87 • METHOD 1/NFPA 701 • CSFM T19 • CLASS A/ASTM E84 G1/GOST 30244-94 • CAN ULCS109	
Euroclase	B-s2,d0/ EN 13501-1	
Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		



Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS

- Manual de mantenimiento y ACV disponibles bajo pedido

→ Contacto

- Sede social:
+ 33 (0)4 74 97 41 33
- Su contacto local:
www.sergeferrari.com

→ TEXYLOOP®

- La aportación de Serge Ferrari a la cadena de reciclaje
- Generación de valiosas materias primas secundarias compatibles con multitud de procesos
- Una respuesta calculada para luchar contra el agotamiento de los recursos naturales

www.texyloop.com